



MADE IN ITALY  




SERIE 3 GK

SELF PROPELLED SPRAYERS 2019



www.grimsrl.net
info@grimsrl.net

GRIM srl
Via Novello, 2
Zona Industriale Zipa
60035 JESI - AN - ITALY
Tel. +39 0731 204796
Fax +39 0731 223794

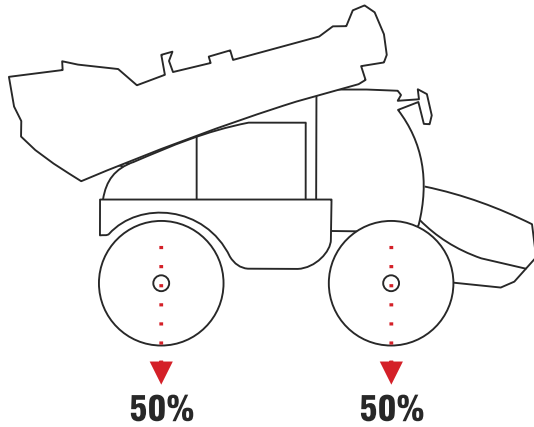

RIPARTIZIONE PESI - GEWICHTSVERTEILUNG

MOTORE DIESEL DIESEL-MOTOR	IVECO FPT 4500 cc, 89 kw, 4 cilindri, Turbo intercooler, TIER 4 FINAL / STAGE IV, AdBlue. OPT: 103 kw IVECO FPT 4500 cc, 89 kw, 4-Zylinder, Turbo Intercooler, TIER 4 FINAL / STAGE IV, AdBlue. OPT: 103 kw		
TRASMISSIONE ANTRIEB	Idrostatica, 4 ruote motrici con differenziali meccanici. 4 marce: 2 meccaniche + 2 elettro-idrauliche Hydrostatisch, 4 Antriebsräder mit Differentialgetrieben. 4 Geschwindigkeiten: 2 mechanisch + 2 elektrohydraulisch		
CISTERNA ACQUA LAVORO SPRITZTANK	1950 lt + 5%		
SOSPENSIONI AUFHÄNGUNGEN	Idraulica con accumulatore di azoto anteriore. Idraulica su sollevamento barra Hydraulisch mit Stickstoffakkumulator vorn. Hydraulisch auf Gestängeparallelogramm		
FRENI BREMSEN	PARCHEGGIO: negativo elettrico alle ruote posteriori. SERVIZIO: Idraulico su asse anteriore e posteriore HANDBREMSE: Passiv, elektrisch, an den Hinterrädern. BETRIEBSBREMSEN: Hydraulisch an der Vorder- und Hinterachse		
CAMBIO SCHALTUNG	Elettroidraulico a 4 velocità (0 – 18 km/h, 0- 40 km/h) Elektrohydraulisch, 4 Geschwindigkeiten (0 – 18 km/h, 0- 40 km/h)		
STERZATA LENKUNG	4 ruote sterzanti con 4 combinazioni 4 Lenkräder mit 4 Lenkungsarten		
CABINA KABINE	Pressurizzata, con aria condizionata, riscaldata, n°2 filtri a carboni attivi, sedile pneumatico Druckkabine, mit Klimaanlage, Heizung, 2 Stück Aktivkohlefilter und Luftdrucksitz		
LUCE LIBERA DI LAVORO BODENFREIHEIT	680 mm con/mit 230/95 R44 (230 x 1574 mm)		
BARRA GESTÄNGE	14 -15 - 16 -18 - 20 - 21 m		
DIMENSIONI ABMESSUNGEN	Lunghezza / Länge: 5800 mm Larghezza / Breite: 2550 mm Altezza / Höhe: 3500 mm Passo / Achsabstand: 2500 mm		
PESO / LEERGEWICHT	4850 Kg.		
PNEUMATICI BEREIFUNG	230/95 R36 (230 x 1352 mm)	270/95 R38 (270 x 1480 mm)	PER ALTRE MISURE DI PNEUMATICI CONSULTARE L'UFFICIO TECNICO GRIM SRL FÜR ANDERE REIFENDIMENSIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN DAS TECHNISCHE BÜRO VON GRIM SRL
	230/95 R40 (230 x 1454 mm)	270/95 R44 (270 x 1640 mm)	
	230/95 R44 (230 x 1574 mm)	270/95 R48 (270 x 1730 mm)	
	230/95 R48 (230 x 1656 mm)		